Art.Nr.: ZB.SN-T808



12 Volt Starthilfe und Powerbank



Benutzerhandbuch





















ZB.SN-T808





Bitte lesen sie das Benutzerhandbuch vollständig durch, bevor sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Es wird Ihnen helfen, mit dem Produkt komfortabel und schnell vertraut zu werden.

Frage Welche Funktionen stellt die tragbare Starthilfe bereit?


Antwort Es kann ihr Fahrzeug starten, wenn die Fahrzeugbatterie vollständig entladen ist. Zudem ist es ein praktischer, zusätzlicher Akkumulator für alle ihre elektronischen Geräte. Außerdem hat es eine eingebaute Taschenlampe mit einem SOS-Signal.

Frage Wie schalte ich die Taschenlampe ein?

Antwort Schalten sie das Gerät ein und drücken anschließend für 3 Sekunden den ●-Knopf, um die Taschenlampe einzuschalten. Bei erneutem Drücken können sie zwischen den verfügbaren Modi wechseln: Dauerlicht → Blinklicht → SOS-Signal → Aus. Doppelklick: rotes Blinklicht.

Siehe nachfolgende Abbildungen für visuelle Erklärung.

Drücken und halten sie den Knopf für 3 Sekunden, um die Taschenlampe einzuschalten.




Frage Wie lange dauert es, die tragbare Starthilfe komplett aufzuladen?

Antwort Ungefähr 4-5 Stunden.

Frage Wie kann ich ein Mobiltelefon laden?

Antwort Sobald das Gerät komplett aufgeladen ist, drücken sie den Einschaltknopf und verbinden ihr Mobiltelefon mit dem Gerät, indem sie die zur Verfügung gestellten USB-Anschlüsse benutzen.

Der Ladevorgang sollte automatisch starten.




Wie kann ich die Starthilfe verwenden. Frage um mein Auto zu starten?


Antwort Zunächst sollten sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verbinden sie die rote Klemme der Überbrückungseinheit mit der positiven (+) Polarität der Fahrzeugbatterie und anschließend die schwarze Klemme mit der negativen (-) Polarität.

Danach verbinden sie die Überbrückungseinheit (blauer Stecker) mit der Starthilfe. Starthilfe einschalten. Starten des Fahrzeugs. Falls ihr Auto nicht starten sollte, drehen sie den Schlüssel zur OFF-Position, warten einige Sekunden und versuchen es erneut. Nachdem ihr Auto erfolgreich gestartet wurde, trennen sie zuerst den blauen Stecker von der Starthilfe und anschließend die Klemmen von ihrer Fahrzeugbatterie.

Hinweis: Ihr Auto kann erfolgreich gestartet werden. wenn die Kapazität ihrer Starthilfe bei 30% oder höher liegt.

LCD-Anzeige. Das Auto kann bei einer Kapazität von 30% oder höher gestartet werden





Öffnen Sie die "Engine-Start-Klappe" und verbinden sie den blauen Stecker der Überbrückungseinheit mit dem Anschluss (nur eine Position möglich)


Frage

Besteht eine Gefahr, wenn die Kabel fehlerhaft verbunden oder die positiven und negativen Polaritäten versehentlich umgekehrt sind?

Antwort Nein. Wir haben die Starthilfe mit einer Kurzschluss-Schutzvorrichtung entworfen. Für den Fall, dass die Kabel fehlerhaft verbunden wurden, wird die Sicherung unverzüglich durchbrennen und somit Personen- und Sachschäden vermieden. Falls dies der Fall sein sollte, senden sie das Gerät bitte für eine Wartung dorthin zurück, wo sie es erworben haben


Frage Wie lade ich die Starthilfe auf?


Antwort Stecken sie das Adapterkabel (zur Verfügung gestellt) in den Anschluss des Geräts und das andere Ende in eine Standard 220V Steckdose oder eine 12V Autosteckdose. Sobald sie dieser Anweisung gefolgt sind, wird der LCD-Bildschirm den prozentualen Ladezustand des Geräts anzeigen. Wenn das Gerät 100% erreicht hat, können Sie es von der 220V oder 12V Steckdose trennen.

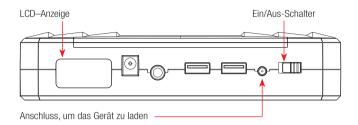

Frage Wie kann ich Laptop laden?

Antwort Sobald das Gerät vollständig geladen ist, benutzen sie den Einschaltknopf, um das Gerät anzustellen und verbinden anschließend ihren Laptop mittels des zur Verfügung gestellten Ladeanschlusses mit dem Gerät.

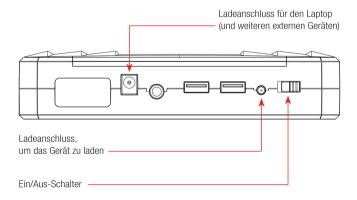



- 1. LED-Leuchte / Taschenlampe
- "Engine-Start-Anschluss" für den blauen Stecker des Überbrückungskabels, um das Auto zu starten
- 3. LCD-Anzeige
- 4. 12/16/19-2A/3.5A/3.5V Anschluss für externe Geräte
- Drücke den Knopf einmal für die LCD-Anzeige Doppelklick für das rote Blinklicht
- 6. 5V/2.1 A USB-Anschluss für externe Geräte
- 7. 15V/1A USB-Anschluss, um das Gerät zu laden
- 8. Hauptschalter
- 9. Rotes Blinklicht



rote Klammer mit "+" & schwarze Klammer mit "-" verbinden



verbinde den blauen Stecker der Überbrückungseinheit mit der Starthilfe. Gerät einschalten.





entferne den Anschluss von der tragbaren Starthilfe



entferne die Klammern von der Batterie

Bedienungshinweise

- Stellen Sie vor Beginn sicher, dass die Starthilfe mindestens 30% geladen ist.
- Starthilfe ausstellen !!!
- Verbinden sie die rote Klemme der Überbrückungseinheit mit der positiven (+) Polarität der Fahrzeugbatterie und anschließend die schwarze Klemme mit der negativen (-) Polarität.
- Danach verbinden sie die Überbrückungseinheit (blauer Stecker) mit der Starthilfe.
- · Starthilfe einschalten.
- · Starten des Fahrzeugs.
- Nachdem ihr Auto erfolgreich gestartet wurde, trennen sie zuerst den blauen Stecker von der Starthilfe und danach die Klemmen von der Fahrzeugbatterie.

Ausgangsspannung: 12V

Abmessung: 180*90*40mm

USB-Anschluss: 5V / 2.1A

• Lademodus: 15V / 1A

Startstrom: 400AKurzschlussstrom: 750A

Kapazität: 21000mAhLebensdauer: 1000 Zyklen

Temperaturgrenzwerte: -20° - 80°
Lebensdauer: 1000 Zyklen

Ladezeit: 4 Std.

Hinweis

- Es wird empfohlen, die Starthilfe bei unregelmäßiger Benutzung alle 3 Monate vollständig zu laden, um die Lebensdauer zu garantieren.
- 2. Während der Benutzung ist eine geringe Erhitzung der Starthilfe normal.
- Es wird vorgeschlagen die Starthilfe bei normaler Raumtemperatur abseits von Nässe, hohen Temperaturen und Zündungsquellen zu benutzen.
- 4. Lagern Sie das Gerät trocken abseits von Nässe und Korrosionsmaterialien.
- Benutzen Sie für die Säuberung des Geräts keine ätzenden/scharfen Chemikalien.
- Falls das Gerät anfängt zu qualmen, auszulaufen oder eigenartig zu riechen, muss die Benutzung unverzüglich eingestellt werden.
- 7. Achten Sie darauf, das Gerät während der Benutzung nicht fallen zu lassen.
- 8. Von Kindern fernhalten!
- 9. Bitte entsorgen sie die Starthilfe ordnungsgemäß, um die Umwelt zu schonen.

ZB.SN-T808





















Panther

















Panther-Batterien GmbH In den Wiesen 2 D - 49451 Holdorf Germany

Fon +49 (0) 5494-980 58-0 Fax +49 (0) 5494-980 58-58

info@panther-batterien.de www.panther-batterien.de